ИБП

Vision Rack

Илл. фотогрфия

Описание

Серия ИБП Vision Rack включает в себя модели мощностью от 800ВА до 1100ВА, с цифровой синусоидой технологией.

Vision Rack благодаря улучшенным возможностям по обмену информацией и подключения является идеальным решением для наиболее требовательных пользователей, которым необходим высокий уровень защиты и универсальность системы электропитания.

Vision Rack является идеальным решением для защиты периферийного сетевого оборудования, серверов и сетевых систем резервирования.

КПД ИБП достигает 98% что позволяет сократить расход электроэнергии. ИБП серии Vision Rack используют технологию Line interactive и обеспечивает синусоидальное выходное напряжение.

Повышенный уровень защиты

Устройство автоматической регулировки (AVR) обеспечивает защиту от бросков напряжения без перехода на батареи. Меньшее использование батарей означает их 100%-ую готовность в случае срабатывания и продлевает время их автономной работы. EMI-фильтры обеспечивают дополнительную защиту от бросков напряжения и от переходных напряжений. В отсутствие внешней сети, питание на нагрузку будет подаваться через инвертор с идеальной синусоидальной волной, что обеспечивает максимальную отдачу и надежность в работе.

Высокая надёжность

Наличие розетки „EnergyShare“ позволяет распределять нагрузку и отключать менее чувствительные периферийные устройства с целью увеличения времени автономной работы в пользу более ответственных нагрузок. Батареи «Hot Swap» («Горячая замена») извлекаются через переднюю панель, что делает более простым и безопасным обслуживанием ИБП.

Осуществляется тестирование батарей для проверки потенциального снижения их характеристик.

Защита от полного разряда батарей с целью предотвращения их старения.

Гибкость в использовании

ИБП серии Vision Rack можно установит в 19“ стойку шкафа.

Vision Rack оснащен контактом EPO (Remote Emergency Power Off – удалённое экстренное отключение) для дистанционного отключения ИБП в экстренных ситуациях.

Функция «Холодный старт» позволяет выполнить включение ИБП даже в отсутствие сети основного электропитания.

ЖК-дисплей передаёт информацию о состоянии ИБП, нагрузки и батарей.

Широкие возможности по обмену информацией

- Широкие возможности по обмену информацией высокого уровня для всех операционных систем и сетевых сред, ПО для мониторинга и выключения PowerShield[3] с SNMP-агентом для операционных систем Windows 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008 и старших версий, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer и остальных операционных систем Unix
- USB- и RS232-интерфейсы (по выбору)
- Слот расширения для интерфейсных плат SNMP-агента
- Состояние, результаты измерений, сигналы тревоги, параметры входа, выхода ИБП и батареи отображаются на ЖК-дисплее.

2 года гарантии

ИБП

Vision Rack

Техническая спецификация

Модели	VSR 800	VSR 1100
Мощность (ВА/Вт)	800ВА 640Вт	1100ВА 880Вт
Вход		
Номинальное напряжение	230 Вас (220,240 В по выбору)	
Диапазон напряжения	162 В- 290 В	
Частота	50 или 60 (автонастройка)	
Диапазон частоты	±5% (3% - 10% по выбору)	
Выход		
Номинальное напряжение	230 Вас (220, 240 В по выбору)	
Форма волны	Синусоида	
Частота	50 /60 Гц (автонастройка)	
Батареи		
Тип	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые	
Время заряда	4 - 6 h	
Прочие характеристики		
Вес нетто (кг)	12	13
Вес брутто (кг)	14,5	15,5
Размеры (в х ш х г) (мм)	19” x 420 x 1U	
Размеры упаковки (шхгхв) (мм)	595 x 540 x 140	
Защита	Перегрузка – короткое замыкание – пониженное напряжение – тепловая защита – низкий заряд батарей	
Обмен информацией	USB /RS232 / слот интерфейса обмена информацией	
Входные розетки	1 x IEC 320 C14	
Выходные розетки	4x IEC 320 C13	
Нормативы	EN 62040-1-1 и Директива 2006/95/EC; EN 62040-2 и Директива 2004/108 EC	
Рабочая температура	0°C / +40 ºC	
Температура хранения	-15 °C / + 45 °C	
Относит. влажность	< 95% без конденсата	
Цвет	чёрный	
Уровень шума	< 50 дБА	
Стандартные аксессуары	Кабель питания, последовательный кабель, кабель USB, руководство по безопасности, краткое руководство, руководство по эксплуатации на CD-ROM	
Опции		
ПО	PowerShield^3, PowerNetGuard	
Аксессуары	NETMAN 204, MULTICOM 302, MULTICOM 352,MULTICOM 372,MULTICOM 382, MULTICOM 401,MULTI I/O, комплект AS400, MULTIPANEL,RTG 100	
	Универсальные направляющие для установки в стойки	

Detaily

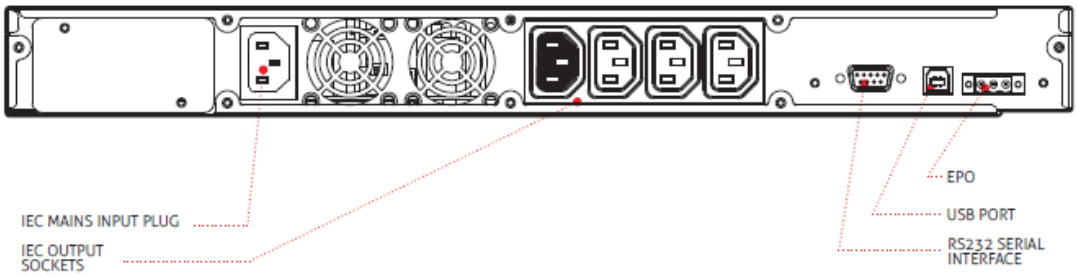
IEC MAINS INPUT PLUG
IEC OUTPUT SOCKETS
EPO
USB PORT
RS232 SERIAL INTERFACE

riello ups
VISIONRACK
ON
SEL
STBY